



## Cables Unipolares

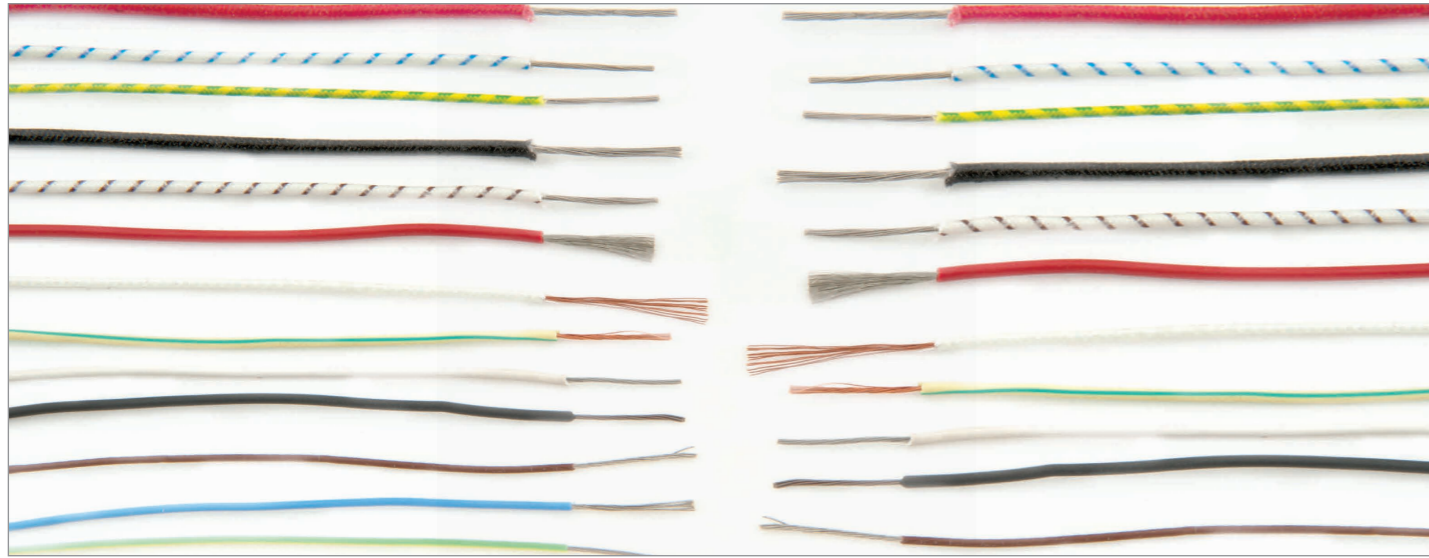

CONDUCTOR	FUNDA	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	SECCIÓN MM <sup>2</sup>									
			0.5	0.75	1	1.5	2.5	4	6	10	16	
NIQUEL	FIBRA DE VIDRIO + SILICONA	350°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COBRE	FIBRA DE VIDRIO + SILICONA	280°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COBRE	SILICONA	200°	●	●	●	●	●	●	●			

SE PUEDEN REALIZAR FABRICACIONES ESPECIALES.

## Mangueras Silicona

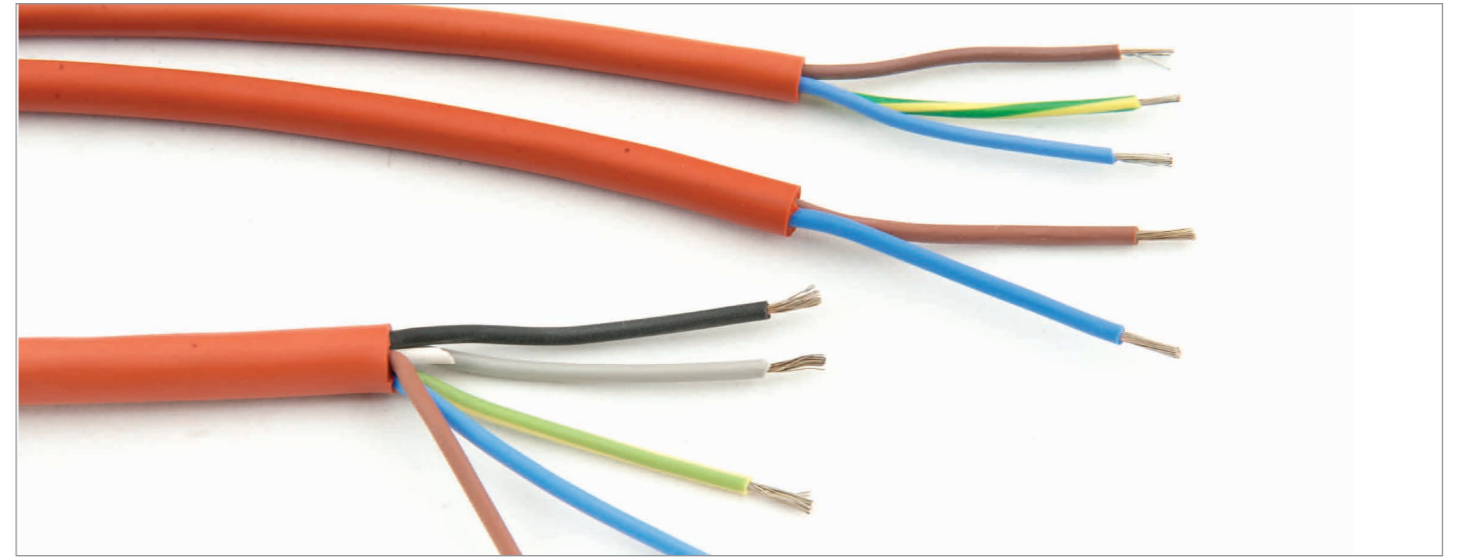

CONDUCTOR	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	SECCIÓN MM <sup>2</sup>					
		2x0.5	2x0.75	2x1	2x1.5	2x2.5	2x4
COBRE	200°	●	●	●	●	●	●
COBRE	200°	●	●	●	●	●	●

SE PUEDEN REALIZAR FABRICACIONES ESPECIALES.