


Keramische Heizmanschetten RAB

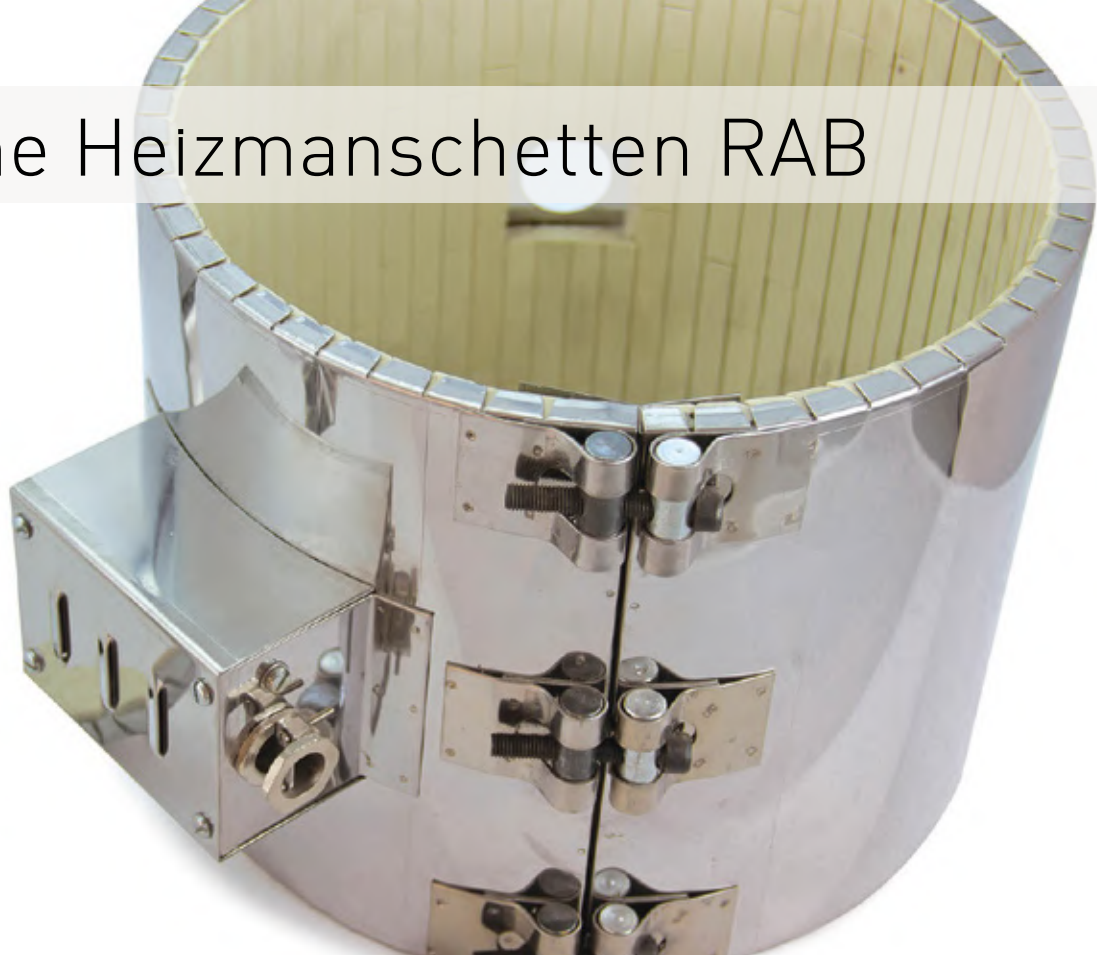

Allgemeine Eigenschaften

- Edelstahlblech: AISI-430.
- Heizleiter: NiCr.
- Keramik: Steatit
- Halten bis zu einer Oberflächenbelastung von 1 0W/cm².

Qualitätskontrollen

- Isolationswiderstand: mind. 5 M Ohm bei 500V DC kalt.
- Hochspannungsfestigkeit: 1500V 1s lang.
- Nennleistung: +5% -10%.